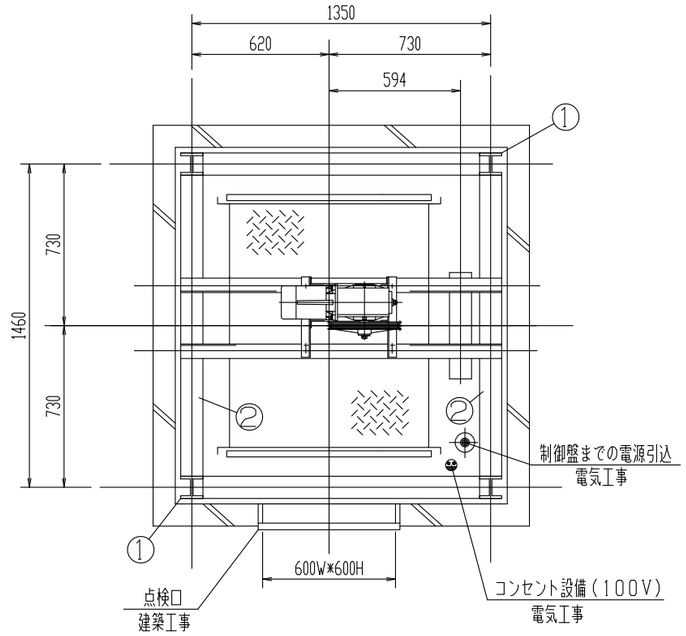

機械室平面図Ｓ＝１：２０

建築工事

符号	部材	名称
①	H100×100×6×8	柱
②	H100×100×6×8	マシンビーム受ケ
③	C100×50×20×3。2	レールブラケット受け
④	□100×100×3。2	敷居受け
⑤	C100×50×20×3。2	三方枠取付材

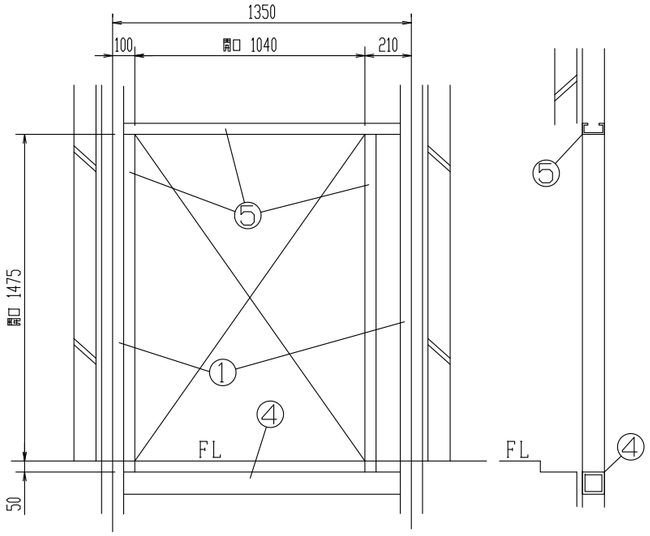

出入口正面鉄骨孔明図及び断面図 Ｓ＝１：２０

本図は２Ｆを示す、１Ｆは本図と左右勝手反対とする

仕　様	
用途	小荷物用
型式	SL-200-D45
最大積載量	200kg
電動機	3相 200V60Hz1。5kW
昇降速度	45 m/min
制御方式	インバータ制御
操作方式	相互階操作方式
行程	3 m 000
全高	5 m 800
停止個所	背面側 1 階 / 正面側 2 階 — 2 停止
カゴ内法	900 W×1100D×1200H
有効出入口寸法	900 W×1200H
出入口扉（手）	2枚扉上下開き式
カゴ扉（手）	2枚扉上下開き式
標示装置	使用中灯・位置表示灯（到着灯兼用）
連絡装置	インターホン
ワイヤロープ	径 8m/m 2本掛
ガイドレール	カゴ側 C75×45×15 / ウエイト側 C60×30×10
安全装置	ドアースイッチ，ドアーロック
カウンターウエイト	45% 加減式
その他の装置	到着ブザー，扉開放厳禁ブザー / 空転防止装置，

出入口意匠	
三方枠	鋼板1。6tウレタン樹脂塗装
扉	鋼板1。6tウレタン樹脂塗装
敷居	L50XL50X6 ステンレス鋼板貼付

カゴ意匠	
天井	鋼板1。6tウレタン樹脂塗装
壁	鋼板1。6tウレタン樹脂塗装
床	縞鋼板ウレタン樹脂塗装
扉	鋼板1。6tウレタン樹脂塗装

※出入口はエレベータ協会標準ＪＥＡＳ－２０７Ａに定めた構造を採用していますので、
平１２建告第１３６０号による遮炎、遮煙性能を有する防火設備と見なされます。

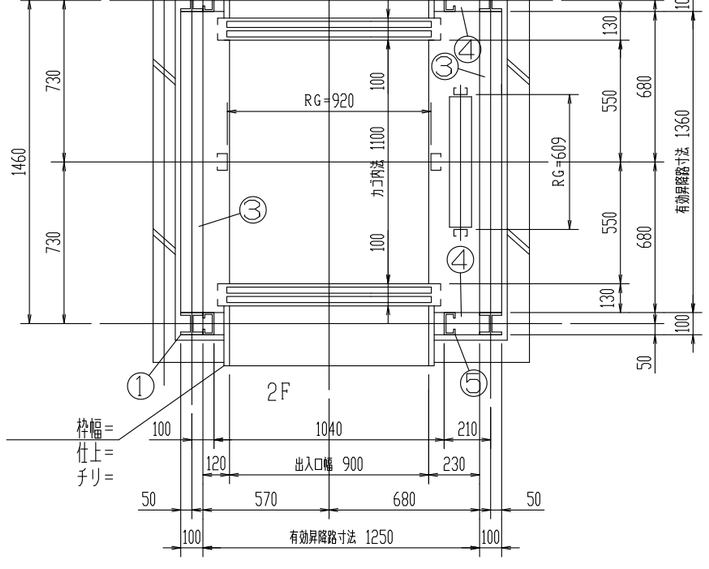

昇降路平面図 Ｓ＝１：２０

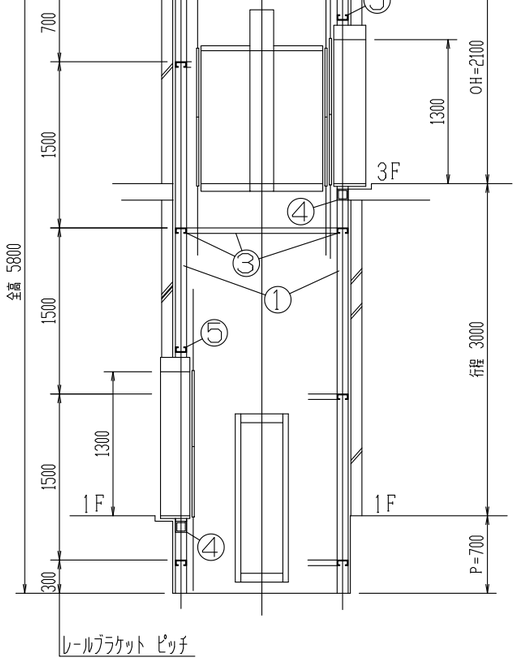

昇降路断面図 Ｓ＝１：４０

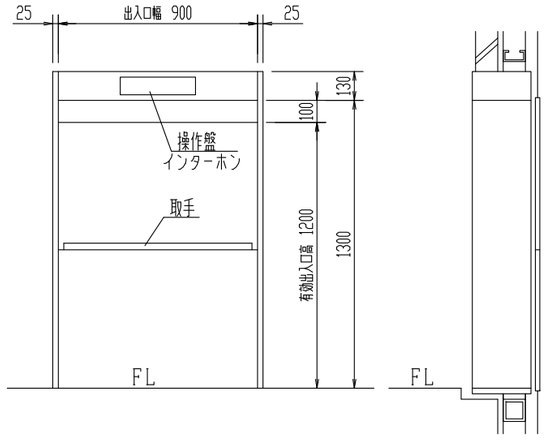

出入口正面図及び断面図 Ｓ＝１：２０

除外工事。確認事項

建築工事関係除外工事
1。昇降路の築造及びピット防水工事。
2。各階出入口の孔あけ工事。
3。三方枠取付後の三方枠回りのモルタル詰め及び仕上工事。
4。機械室の築造工事及び点検口（施錠付鋼板製扉一式）設置工事。
5。昇降路頂部又は機械室天井部の煙感知機取付工事。
6。機械室天井又は昇降路頂部にフック（0。5ton）の設置工事。

設備工事関係除外工事
1。動力電源（接地線を含む）及び照明用電源（AC100V）の、
機械室制御盤迄の引込工事。
2。機械室の照明設備及び点検用コンセント設備工事。

確　認　事　項
1。昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
2。昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
3。機械室出入口扉は施錠付鋼板製とすること。
4。電源電圧の変動率は＋５～－５％以内のこと。

			殿納
小荷物専用昇降機据付図			
工番	担当	製図	日付
サンリフト 株式会社 サンリフト			
図番	SL－200－D45		